


ПОДОВИ ИНСТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ И POP-UP КУТИИ

АДАПТИВНОСТ
МОДУЛНОСТ
УДОБСТВО



ГЛОБАЛНИЯТ СПЕЦИАЛИСТ
В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЦИФРОВИ ИНФРАСТРУКТУРИ

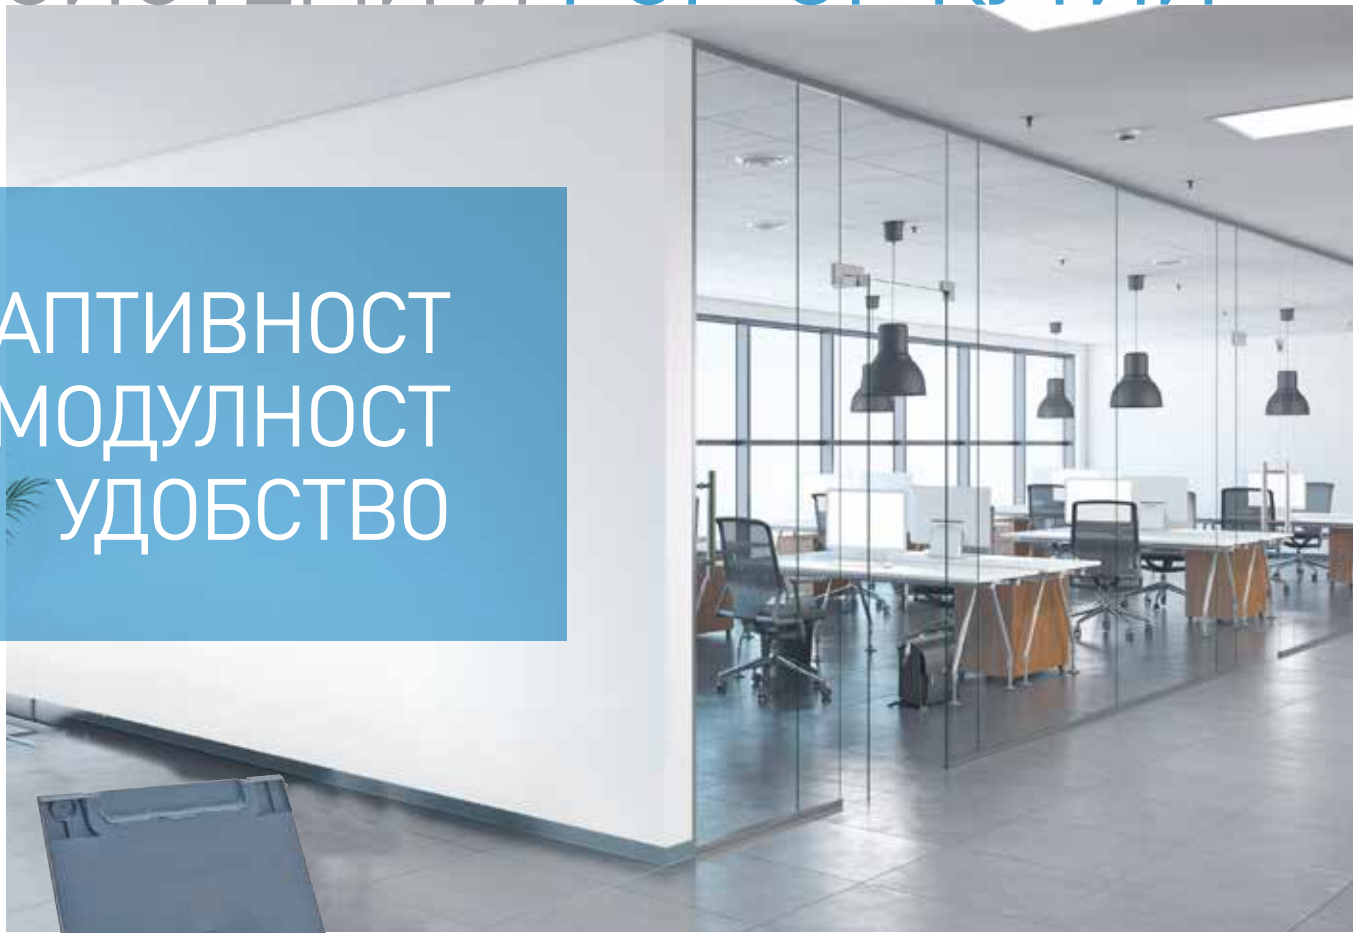

Решения за вграждане

модерен дизайн за общите пространства

Подовите кутии на Legrand лесно могат да бъдат вградени във всеки тип подова настилка – бетон, замазка или двоен под. Два начина за вграждане на инсталационни елементи Mosaic™ (ключове, контакти, телекомуникационни розетки и др.) в различни конфигурации, за повече удобство и надеждна защита от замърсяване и влага.

ОФИС ЗОНИ

Решение, което осигурява удобен достъп до захранването и интернет мрежата на работното място. Бърза и лесна инсталация. Три варианта на капака – пластмаса, неръждаема стомана или месинг, които се съчетават с подовото покритие и цялостния интериор.

Подова кутия с капак от неръждаема стомана



Подова кутия с пластмасов капак



АВТОСАЛОНИ И ХИПЕРМАРКЕТИ

IP 66 кутия и POP-UP кутия – висока товароносимост, стилизиран дизайн и лесно интегриране в пода.

IP 66 кутия



POP-UP кутия






ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Подови кутии за пълно вграждане - идеални за общите части с монтажна настилка, подходящи и за мокра поддръжка.

Подови кутии за пълно вграждане



Подова кутия с висока товароносимост



У ДОМА

Модерно решение с елегантен дизайн, който незабележимо се слива с вашия под или кухненски плот. Богата цветова гама позволява да персонализирате перфектно интериора си.

POP-UP кутия



Кутия IP 44



НА ОТКРИТО

Изводна кутия, която гарантира безопасност дори при употреба на открито. Клас на защита IP 54 при свързан кабел към подовата кутия.



Кутия IP 66



Таблица за избор

подови кутии за бетон и двоен под



ПОДОВИ КУТИИ ЗА ВГРАЖДАНЕ - ЗА УПОТРЕБА НА ЗАКРИТО

Характеристики		Подова кутия с хоризонтален монтаж на механизми	Подова кутия с вертикален монтаж на механизми	Подова кутия за пълно вграждане с хоризонтален монтаж на механизми	Подова кутия за пълно вграждане с вертикален монтаж на механизми	Подова кутия с редуцирана дълбочина 50 mm	POP-UP кутия
Капацитет		12/18/24 модула ⁽¹⁾	8/12/16 модула ⁽¹⁾	12/18/24 модула ⁽¹⁾	8/12/16 модула ⁽¹⁾	16 модула ⁽¹⁾	3/4/6/8 модула ⁽¹⁾
Товароносимост		300/500 ⁽²⁾ kg	300/500 ⁽²⁾ kg	500 kg	500 kg	300 kg	300 kg
Габаритни размери		203/241/286 × 286 mm	203/241/286 × 286 mm	181/219/264 × 265 mm	181/219/264 × 265 mm	283 × 283 mm	120/142,5/230/275 × 120 mm
Размер на монтажнен отвор		181/219/264 × 264 mm	181/219/264 × 264 mm	182/220/265 × 265 mm	182/220/265 × 265 mm	261 × 261 mm	108/131/218/263 × 108 mm
Дълбочина на монтаж	за двоен под	min. 80 – 110 mm ⁽³⁾	min. 83 mm	92 – 122 mm [300 mm] ⁽⁴⁾	92 – 122 mm [300 mm] ⁽⁴⁾	min. 50 mm	min. 75 mm
	за бетон	80 – 110 mm [250 mm] ⁽⁵⁾	70 – 110 mm [250 mm] ⁽⁵⁾	92 – 122 mm [250 mm] ⁽⁶⁾	80 – 122 mm [250 mm] ⁽⁶⁾	50 – 70 mm	61 mm
Тип защита		IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 20	IP 40
Подово покритие за вграждане в капака		мокет / плочки / ламинат / паркет	мокет / плочки / ламинат / паркет	мокет / плочки / ламинат / паркет	мокет / плочки / ламинат / паркет	мокет / плочки / ламинат / паркет	-

ПРИЛОЖЕНИЕ

Офиси / заседателни зали / открити пространства / класни стаи		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Хипермаркети / търговски центрове		✗ / ✓ ⁽²⁾	✗ / ✓ ⁽²⁾	✓	✓	✗	✓
Автосалони / ресторанти / фитнес зали		✗ / ✓ ⁽²⁾	✗ / ✓ ⁽²⁾	✓	✓	✗	✓
Къщи / апартаменти		○	○	✓	✓	○	✓
На открито / край басейн / паркинг		✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ препоръчително ○ възможно ✗ не се препоръчва

(1) 1 модул Mosaic™ има размер 22,5 × 45 mm = напр. 1 розетка RJ 45 (реф. № 0 765 51). 2 модула Mosaic™ имат размер 45 × 45 mm = напр. 1 контакт 230 V (кат. № 0 772 10).

(2) Препоръчителен монтаж и по-голяма товароносимост от 500 kg при използване на метален капак (неръждаема стомана или месинг).

(3) Минимална дълбочина 110 mm.

(4) Минимална дълбочина включително подово покритие. До 300 mm с аксесоари, кат. № 0 882 42

(5) До 250 mm с подова кутия, кат. № 0 808 80.

(6) Минимална дълбочина, включително подово покритие. До 250 mm с подова кутия, кат. № 0 808 80.



Таблица за избор

подови кутии за бетон и двоен под

ПОДОВИ КУТИИ ЗА ВГРАЖДАНЕ - ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО

Характеристики		Кутия IP 44	IP 66	Подова кутия IP 44	Подова кутия с висока товароносимост и IP 66
Капацитет		2/4 модула ^[1]	4 модула ^[1]	24 модула ^[1]	24 модула ^[1]
Товароносимост		50 kg ^[7]	1 000 kg	400 kg	1 000 kg
Габаритни размери		86/172 × 86 mm	Ø 170 mm	263 × 263 mm	272 × 272 mm
Размер на монтажнен отвор		Ø 80 mm	Ø 152 mm	не	не
Дълбочина на монтаж	за двоен под	min. 50 mm	min. 65 mm	не	не
	за бетон	50 – 80 mm	65 – 97 mm	65 – 90 mm	105 – 140 mm
Тип защита		IP 44	IP 66	IP 44	IP 66/IP30
Подово покритие за вграждане в капака		-	-	мокет / плочки / ламинат / паркет	мокет / плочки / ламинат / паркет

ПРИЛОЖЕНИЕ

Офиси / заседателни зали / открити пространства / класни стаи		○	✓	○	○
Хипермаркети / търговски центрове		✗	✓	✓	✓
Автосалони / ресторанти / фитнес зали		✗	✓	✓	✓
Къщи / апартаменти		✓	✓	○	○
На открито / край басейн / паркинг		✗	✓ ^[8]	✗	✗

✓ препоръчително ○ възможно ✗ не се препоръчва

[1] 1 модул Mosaic™ има размер 22,5 × 45 mm = напр. 1 розетка RJ 45 (реф. № 0 765 51). 2 модула Mosaic™ имат размер 45 × 45 mm = напр. 1 контакт 230 V [кат. № 0 772 10].

[7] Не е предназначен за монтаж в райони, където се извършва машинно почистване или където се очакват по-големи натоварвания.

[8] Само кутията IP 66 със свалящ се капак е предназначена за открити площи. кат. № 0 879 61.

Подови кутии

за бетонен или двоен под, употреба на закрито



Монтаж в бетонен под



Монтаж в двоен под



СТАНДАРТНА ПОДОВА КУТИЯ

			Хоризонтален монтаж на механизми			Вертикален монтаж на механизми		
			12 модула ⁽¹⁾	18 модула ⁽¹⁾	24 модула ⁽¹⁾	8 модула ⁽¹⁾	12 модула ⁽¹⁾	16 модула ⁽¹⁾
Подова кутия	Подова кутия	За дооборудване с механизми Mosaic™	0 880 20	0 880 21	0 880 22	0 880 23	0 880 24	0 880 25
	Капак за подова кутия с рамка (за подово покритие с дебелина < 8 mm)	Сива пластмаса	0 880 00	0 880 01	0 880 02	0 880 00	0 880 01	0 880 02
		Нерждаема стомана	0 880 03	0 880 04	0 880 05	0 880 03	0 880 04	0 880 05
		Месинг	0 880 06	0 880 07	0 880 08	0 880 06	0 880 07	0 880 08
Акcesoари	Защитна конзола за механизми	Само за вертикални кутии	в комплекта	в комплекта	в комплекта	0 880 26	0 880 27	0 880 28
	Регулируема конзолна кутия за бетон	Монтажна дълбочина 70 - 110 mm (хоризонтално 80 - 110 mm)	0 881 90	0 881 91	0 881 92	0 881 90	0 881 91	0 881 92
	Декоративна плоча	Нерждаема стомана за пластмасов капак	0 880 15	0 880 16	0 880 17	0 880 15	0 880 16	0 880 17
		Нерждаема стомана за метален капак	0 880 45	0 880 46	0 880 47	0 880 45	0 880 46	0 880 47
		Месинг за метален капак	0 880 48	0 880 49	0 880 50	0 880 48	0 880 49	0 880 50

Монтаж в бетонен под



Монтаж в двоен под



ПОДОВА КУТИЯ ЗА ПЪЛНО ВГРАЖДАНЕ

			Хоризонтален монтаж на механизми			Вертикален монтаж на механизми		
			12 модула ⁽¹⁾	18 модула ⁽¹⁾	24 модула ⁽¹⁾	8 модула ⁽¹⁾	12 модула ⁽¹⁾	16 модула ⁽¹⁾
Подова кутия	Подова кутия	За дооборудване с механизми Mosaic™	0 881 20	0 881 21	0 881 22	0 881 23	0 881 24	0 881 25
	Капак за подова кутия без рамка (за подово покритие с дебелина < 15 mm)	Нерждаема стомана	0 881 03	0 881 04	0 881 05	0 881 03	0 881 04	0 881 05
		Месинг	0 881 06	0 881 07	0 881 08	0 881 06	0 881 07	0 881 08
	Защитна конзола за механизми	Само за вертикални кутии	в комплекта	в комплекта	в комплекта	0 880 26	0 880 27	0 880 28
Акcesoари	Регулируема конзолна кутия за бетон	Монтажна дълбочина 80 - 122 mm с покритие (хоризонтално >92 mm с покритие)	0 880 90	0 880 91	0 880 92	0 880 90	0 880 91	0 880 92
	Декоративна плоча	Нерждаема стомана	0 881 45	0 881 46	0 881 47	0 881 45	0 881 46	0 881 47
		Месинг	0 881 48	0 881 49	0 881 50	0 881 48	0 881 49	0 881 50

ПОДОВА КУТИЯ С РЕДУЦИРАНА ДЪЛБОЧИНА 50 MM - ВЕРТИКАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МЕХАНИЗМИ MOSAIC™

			16 модула ⁽¹⁾
Подова кутия	Подова кутия с редуцирана дълбочина за двоен или бетонен под с дълбочина 50 и 70 mm	Доставя се с капак за мокет; вертикално разположение на механизмите	0 880 70
Акcesoари	Регулируема конзолна кутия за бетон	Предназначена за гъвкави тръби с ø 16, 20 и 25 mm или кабелни канали 28 mm височина	0 880 73
	Декоративна плоча неръждаема стомана	За монтиране в капака на подовата кутия	0 880 72

POP-UP КУТИИ

			3 модула ⁽¹⁾	4 модула ⁽¹⁾	6 модула ⁽¹⁾ [2×3 мод.]	8 модула ⁽¹⁾ [2×4 мод.]
Подова кутия	Кутиите могат да бъдат оборудвани с механизми Mosaic™ според вашите изисквания	Алуминий мат	0 540 10	0 540 11	0 540 12	0 540 13
		Нерждаема стомана	0 540 20	0 540 21	0 540 22	0 540 23
		Месинг	0 540 15	0 540 16	0 540 17	0 540 18
Акcesoари	Инсталационен комплект за монтаж в мебели или двоен под, дълбочина 61 mm	За всички цветове	0 540 05	0 540 06	0 540 07	0 540 08
	Метална инсталационна конзола за монтаж в бетон, дълбочина 75 mm	За всички цветове	0 540 00	0 540 01	0 540 02	0 540 03

МОДУЛИ ЗА БЮРО

Модули за бюро	Празни модули за бюро	Бяло	8 модула ⁽¹⁾	12 модула ⁽¹⁾	16 модула ⁽¹⁾
Акcesoари	Монтажен акcesoар		0 546 90	0 546 91	0 546 92
			0 546 99		

(1) 1 модул Mosaic™ има размер 22,5 × 45 mm = напр. 1 розетка RJ 45 (реф. № 0 765 51).
2 модула Mosaic™ имат размер 45 × 45 mm = напр. 1 контакт 230 V (кат. № 0 772 10).




Подови кутии

за бетонен или двоен под, IP44 / IP66




КУТИЯ IP 66 - 4 МОДУЛА ^[1], ЗА ДВОЕН ИЛИ БЕТОНЕН ПОД

			Свалящ се капак	Стандартен капак
Подова кутия	Доставя се с комплект аксесоари за вграждане в двоен под	Неръждаема стомана	0 880 61	0 880 64
Аксесоари	Конзолна кутия за бетон	Пластмасова; предназначена за гъвкави тръби с $\varnothing$ 16, 20 и 25 mm	0 880 69	0 880 69
	Кабелен изход	IP 54	0 880 62	-



КУТИИ ЗА ВГРАЖДАНЕ IP 44

Подова кутия	Квадратна кутия за 2 модула Mosaic™	Неръждаема стомана	0 897 00
		Бронз	0 897 10
		Кафява стомана	0 897 50
	Кръгла кутия за 2 модула Mosaic™	Неръждаема стомана	0 897 01
		Бронз	0 897 11
		Кафява стомана	0 897 51
Аксесоари	Правоъгълна кутия за 2 x 2 модула Mosaic™	Неръждаема стомана	0 897 02
		Бронз	0 897 12
		Кафява стомана	0 897 52
	Конзолна кутия за стена или мебели	$\varnothing$ 80 mm	0 801 88
	Конзолна кутия за бетон или двоен под	$\varnothing$ 80 mm	0 819 88
	LED светодиоди	230V, 1 mA	0 897 19



ПОДОВА КУТИЯ IP 44 ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТВЪРДИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

Подова кутия	Подова кутия за дооборудване с механизми Mosaic™	Универсална метална кутия IP 44 без изходи за кабели през капака	6 896 22
		Универсална метална кутия IP 44 с централен изход за кабели	6 896 23
Аксесоари	Конзолна кутия за бетон	Метална, предназначена за гъвкави тръби и подови кабелни канали	0 896 04
	Кабелен извод	За кутия кат.№ 6 896 23	0 896 87
	Монтажна рамка за механизми Mosaic™	8 модула ^[1] с хоризонтално разположение	6 896 58
		Комплект от 2 монтажни рамки. 8 модула ^[1] с вертикално разположение	6 896 57



ПОДОВИ КУТИИ IP 66 С ВИСОКА ТОВАРОНОСИМОСТ

Подова кутия	Метални подови кутии IP 66	IP 66 кутия плътен капак, за всички видове настилки	0 896 85
		IP 66 кутия с капак с централен изход за кабели. Позволява монтаж на 24 модула Mosaic™ ^[1]	0 896 86
		IP 30 кутия за дървени настилки. Позволява монтаж на 24 модула Mosaic™ ^[1]	0 896 88
Монтажни рамки	За монтаж върху метална конзолна кутия	С нормална товароносимост, 8 kN	0 896 83
		С висока товароносимост, 20 kN	0 896 84
Аксесоари	Регулируема конзолна кутия за бетон, височина от 105 до 140 mm	Метална, предназначена за гъвкави тръби и подови кабелни канали	0 896 34
	Кабелен извод	За кутия кат.№ 0 896 86	0 896 87
	Адаптори за кабелни входи за кат.№ 0 896 34	Комплект от 2 бр	0 896 39




СТАНДАРТНИ МЕХАНИЗМИ MOSAIC™

Избор на механизми за оборудване на офис решения	Контакти 230 V~	1x230V, контакт бял / алуминий, с винтови клеми ^[1]	0 772 10 / 0 792 13
		1x230V, контакт бял / червен, с автоматични клеми ^[1]	0 772 11 / 0 772 18
		1x230V, контакт червен, френски стандарт ^[1]	0 771 18
		1x230V, контакт бял, завъртан под 45 градуса ^[1]	0 772 45
	Розетки RJ 45	1 x RJ 45, Cat. 5e, UTP, бяло, 1 модул ^[1]	0 765 51 / 0 765 54
		1 x RJ 45, Cat. 6, FTP, бяло, 1 модул / 2 модула ^[1]	0 765 62 / 0 765 65
		1 x RJ 45, Cat. 6A, STP, бяло, 1 модул / 2 модула ^[1]	0 765 73 / 0 765 76
	Аудио-видео розетки	1 x HDMI тип A, v1.4, [15 cm], 1 модул ^[1]	0 787 78
		1 x VGA, [10 cm], 1 модул ^[1]	0 787 77
	USB розетки	1 x USB розетка – 5 V, 1 100 mA, 1 модул ^[1]	0 775 91
		2 x USB розетка – 5 V, 2 400 mA, 2 модула ^[1]	0 775 94

* За повече информация, посетете www.legrand.bg

[1] 1 модул Mosaic™ има размер 22,5 x 45 mm = напр. 1 розетка RJ 45 (реф.№ 0 765 51).
2 модула Mosaic™ имат размер 45 x 45 mm = напр. 1 контакт 230 V (кат. № 0 772 10).

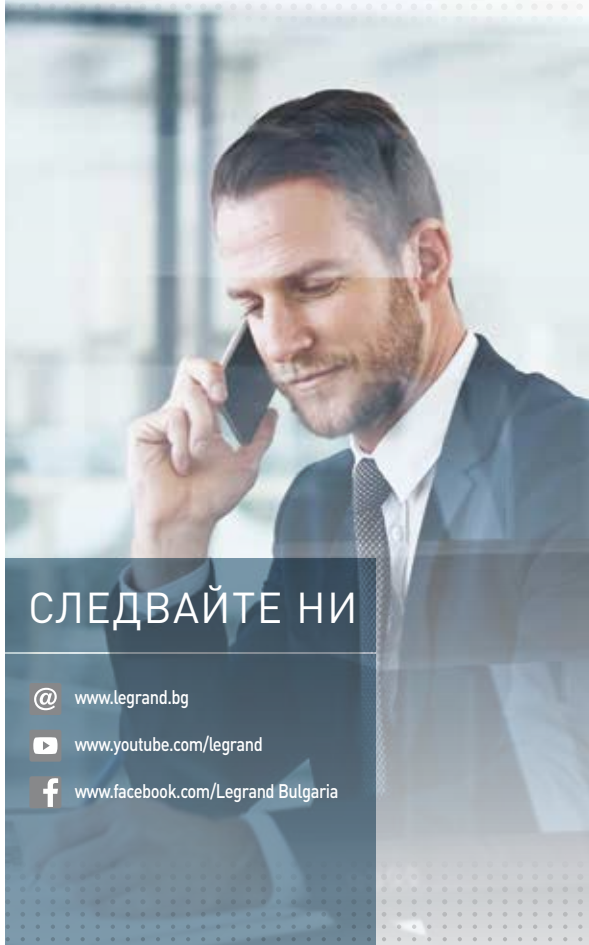

СЛЕДВАЙТЕ НИ

@ www.legrand.bg
▶ www.youtube.com/legrand
f [www.facebook.com/Legrand Bulgaria](https://www.facebook.com/Legrand%20Bulgaria)



Легранд България ЕООД

София 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк
София, сгр.7А, офис П06

тел: +359 2 489 9297
www.legrand.bg